

z1
zunanja vrata

kosovno: 34 kos

vrtilnica 1
levo vzajemno 2
desno vzajemno 1

dolžina mere 9000/2200

okvir: aluminij, siv
zasteklitev: aluminij, siv
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

samozapiralo
ročaj: inox
kljuka: aluminij, siv
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo

z2
zunanja vrata

kosovno: 6 kos

vrtilnica 2
levo vzajemno 0
desno vzajemno 2

dolžina mere 10000/2200

okvir: aluminij, siv
zasteklitev: aluminij, siv
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

samozapiralo
ročaj: inox
kljuka: aluminij, siv
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

z3
zunanja vrata

kosovno: 11 parazonski hodnik

vrtilnica 2
levo vzajemno 0
desno vzajemno 0

dolžina mere 13000/2200
zvočna izolacija steklo 1600
zvočna izolacija 5

okvir: aluminij, siv
zasteklitev: aluminij, siv
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K
steklo: varnostno

samozapiralo
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: varnostna kljuka

z4
zunanja vrata

kosovno: 31 vrat

vrtilnica 1
levo vzajemno 1
desno vzajemno 0

dolžina mere 24000/2500
zvočna izolacija 5, utrujalno

okvir: aluminij, siv
zasteklitev: aluminij, siv
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K
steklo: varnostno

samozapiralo
kljuka: inox
ročaj: vzmet
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: varnostna kljuka, notranja linija



n1
notranja vrata

kosovno: notranji, vzdržljiv

vrtilnica 5
levo vzajemno 0
desno vzajemno 2

dolžina mere 9600/2120
svetla dolžina odprtine 1900

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n2
notranja vrata

kosovno: vzdržljiv

vrtilnica 2
levo vzajemno 0
desno vzajemno 2

dolžina mere 9600/2120
svetla dolžina odprtine 1900

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: varnostna kljuka (ročaj), [illegible] , 30x23

n3
notranja vrata

kosovno: vzdržljiv

vrtilnica 2
levo vzajemno 1
desno vzajemno 0

dolžina mere 9600/2120
svetla dolžina odprtine 1900

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak, steklo
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: varnostna kljuka (ročaj), [illegible] , 30x23

n4
notranja vrata

kosovno: zbornica

vrtilnica 2
levo vzajemno 1
desno vzajemno 2

dolžina mere 8600/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak, mat steklo
podboj: aluminij, 140mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n5
notranja vrata

kosovno: wc, stranišče

vrtilnica 4
levo vzajemno 1
desno vzajemno 1

dolžina mere 7600/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 140mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n6
notranja vrata

kosovno: steklo, oroja, 30 stranišča

vrtilnica 2
levo vzajemno 0
desno vzajemno 2

dolžina mere 9600/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak, mat steklo
podboj: aluminij, 140mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n7
notranja vrata

kosovno: wc-kl, wc

vrtilnica 4
levo vzajemno 1
desno vzajemno 3

dolžina mere 9600/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 140mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n8
notranja vrata

kosovno: 22 sobane, 04 wc

vrtilnica 2
levo vzajemno 0
desno vzajemno 2

dolžina mere 8600/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo

n9
notranja vrata

kosovno: kopalnica 1, vrtilnica 1

vrtilnica 2
levo vzajemno 0
desno vzajemno 1

dolžina mere 7800/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo

n10
notranja vrata

kosovno: 20 gostinska

vrtilnica 1
levo vzajemno 0
desno vzajemno 1

dolžina mere 7800/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 150mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n11
zunanja notranja vrata, naprednina

kosovno: kopalnica

vrtilnica 3

dolžina mere 9600/2120

vrtilni okvir: aluminij, siv
podboj: aluminij, 140mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno, notranji
tesnilo: aparatni vodilo
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n12
notranja vrata

kosovno: 13 vrtnarskih

vrtilnica 1
levo vzajemno 1
desno vzajemno 0

dolžina mere 8600/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak, steklo
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo

n13
notranja vrata

kosovno: kuhinja

vrtilnica 1
levo vzajemno 1
desno vzajemno 0

dolžina mere 9600/2120

vrtilni okvir: aluminij, siv
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: EI 30x22

n14
notranja vrata

kosovno: 17 stalno

vrtilnica 1
levo vzajemno 1
desno vzajemno 0

dolžina mere 7800/2120

vrtilni okvir: aluminij, siv
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n15
zunanja notranja vrata, naprednina

vrtilnica 1

dolžina mere 7600/2120

vrtilni okvir: aluminij, siv
podboj: aluminij, 140mm

samozapiralo: ne
kljuka: inox
ročaj: vodoravno, notranji
tesnilo: aparatni vodilo
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ne

n16
notranja vrata

kosovno: zvočna izolacija, zbornica

vrtilnica 2
levo vzajemno 1
desno vzajemno 1

dolžina mere 9600/2120

vrtilni okvir: lesenjak, barvan lak
podboj: aluminij, 200mm

samozapiralo: ja
kljuka: inox
ročaj: vodoravno
tesnilo: silikonski
zvočna izolacija

podrobne zahteve: EI 30x22

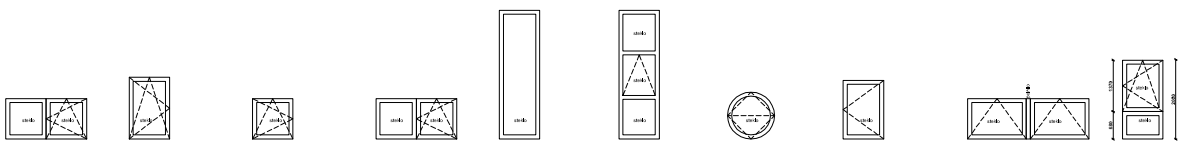

o1
okno

kosovno: kopališče

vrtilnica 1
levo vzajemno 0
desno vzajemno 1

dolžina mere 2400/1200

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj
ročaj: aluminij
kljuka
tesnilo
zvočna izolacija: pvc

o2
okno

kosovno: kopališče 3

vrtilnica 2
levo vzajemno 2
desno vzajemno 2

dolžina mere 10000/1340

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj, navpično
kljuka
ročaj
zvočna izolacija: pvc

o3
okno

kosovno:

vrtilnica 11
levo vzajemno 10
desno vzajemno 1

dolžina mere 1000/1200

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj, navpično
kljuka
ročaj
zvočna izolacija: pvc

o4
okno

kosovno: 18 vrtnarska 2

vrtilnica 1
levo vzajemno 0
desno vzajemno 1

dolžina mere 2000/1200

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj, navpično
kljuka
ročaj
zvočna izolacija: pvc

o5
okno

kosovno: vstopna vrata

vrtilnica 4

dolžina mere 1000/2070

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K
steklo: varnostno

zapiralo: ročaj, brez zaklepa

kljuka
ročaj
varnostno steklo

o6
okno

kosovno: vstopna vrata

vrtilnica 3

dolžina mere 1000/2070

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K
steklo: varnostno

zapiralo: ročaj, brez zaklepa

kljuka
ročaj
varnostno steklo

o7
okno

kosovno: okrogla

vrtilnica 1
levo vzajemno 0
desno vzajemno 1

dolžina mere 8160

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj, navpično
kljuka: ročaj na zapiralu, ročaj na zapiralu
ročaj
kljuka
okvir: aluminij, siv

o8
strešno okno

kosovno: vstopna vrata

vrtilnica 1
levo vzajemno 0
desno vzajemno 1

dolžina mere 1000/450
svetla odprtina: najmanj 1,0m2

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj
kljuka: aluminij, siv, inox, plastika
ročaj
kljuka
okvir: aluminij, siv

o9
okno

kosovno: garderoba 2, vrtnarska 3

vrtilnica 2

dolžina mere 4000/1200

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj
kljuka: aluminij, siv, plastika
ročaj
kljuka
okvir: aluminij, siv

o10
okno

kosovno: uprava

vrtilnica 5
levo vzajemno 2
desno vzajemno 3

dolžina mere 1000/2080

okvir: pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: zgornjega polja vrtilna, navpično
kljuka: ročaj 2 palčki, zgornji 1070
ročaj
kljuka
okvir: aluminij, siv
zvočna izolacija: lesenjak, pvc, zvočna izolacija
(nadmerni zvočni)

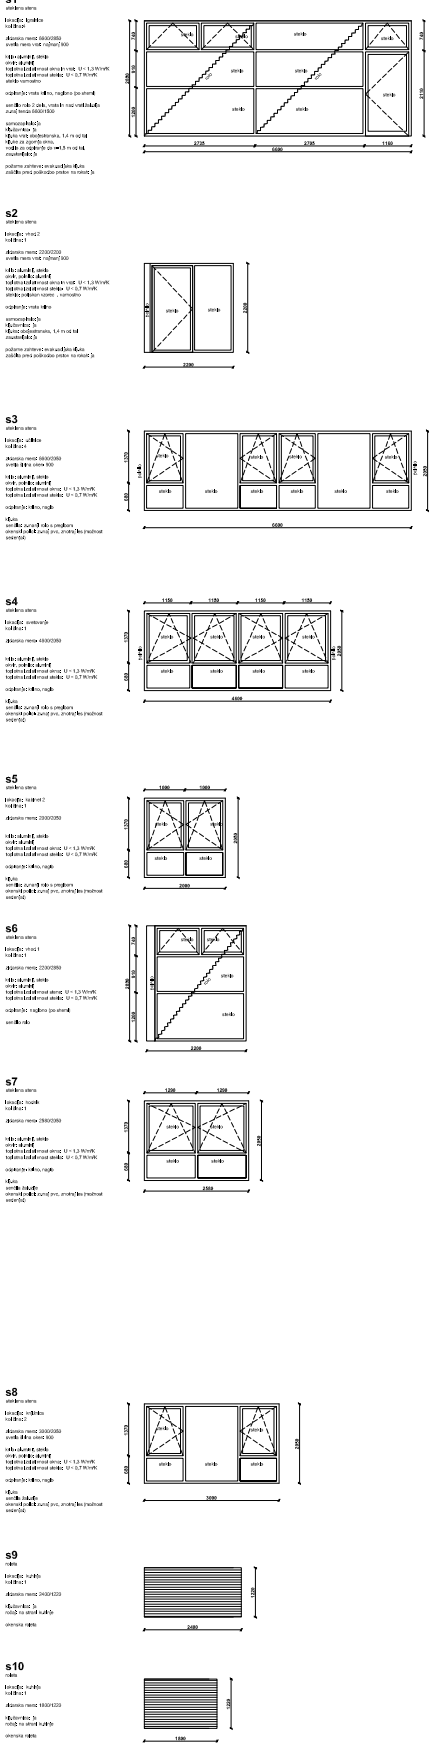

s1
steklena stena

kosovno: kopališče

vrtilnica 1

dolžina mere 6600/2080
svetla mera vrat: najmanj 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K
steklo: varnostno

zapiralo: vrata vrtilna, navpično (po shemi)

ročaj: ročaj 2 palčki, vrata in ročaj vrata kljuka, zunaj inox 6600/1800

samozapiralo: ja
kljuka: inox
ročaj: vrata: vodoravna, 1,4 m od tal
kljuka: za zgornjo vrata
tesnilo: silikonski: ne → 1,5 m od tal
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ensuite (kjer kljuka
zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo ja

s2
steklena stena

kosovno: vrata 2

vrtilnica 1

dolžina mere 2200/2200
svetla mera vrat: najmanj 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K
steklo: varnostno

zapiralo: vrata vrtilna

samozapiralo: ja
kljuka: inox: ja
ročaj: vodoravna, 1,4 m od tal
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ensuite (kjer kljuka
zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo ja

s3
steklena stena

kosovno: vrtilnica

vrtilnica 1

dolžina mere 6600/2080
svetla širina mere 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij, siv
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: vrata

kljuka
ročaj: ročaj 2 palčki, 2 ročaja
okvir: aluminij, siv, zunaj pvc, zvočna izolacija (nadmerni zvočni)

s4
steklena stena

kosovno: avditorij

vrtilnica 1

dolžina mere 4800/2080

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij, siv
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: vrata

kljuka
ročaj: ročaj 2 palčki, 2 ročaja
okvir: aluminij, siv, zunaj pvc, zvočna izolacija (nadmerni zvočni)

s5
steklena stena

kosovno: vrtnarsk 2

vrtilnica 1

dolžina mere 2000/2080

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij, siv
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: vrata, ročaj

kljuka
ročaj: ročaj 2 palčki, 2 ročaja
okvir: aluminij, siv, zunaj pvc, zvočna izolacija (nadmerni zvočni)

s6
steklena stena

kosovno: vrata 1

vrtilnica 1

dolžina mere 2200/2080

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: ročaj na (po shemi)

ročaj: ročaj

s7
steklena stena

kosovno: kopališče

vrtilnica 1

dolžina mere 2800/2080

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: vrata, ročaj

kljuka
ročaj: ročaj 2 palčki
okvir: aluminij, siv, zunaj pvc, zvočna izolacija (nadmerni zvočni)

s8
steklena stena

kosovno: vrtnarska

vrtilnica 2

dolžina mere 3600/2080
svetla širina: vrata 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij, siv, zunaj pvc
toplotna izolacijska steklo: U = 1,2 W/m²K
toplotna izolacijska steklo: U = 0,7 W/m²K

zapiralo: vrata, ročaj

kljuka
ročaj: ročaj 2 palčki, 2 ročaja
okvir: aluminij, siv, zunaj pvc, zvočna izolacija (nadmerni zvočni)

s9
rolete

kosovno: kopališče

vrtilnica 1

dolžina mere 2400/1220

kljuka: inox
ročaj: na okvir kopališče

okvir: aluminij, siv

s10
rolete

kosovno: kopališče

vrtilnica 1

dolžina mere 1800/1220

kljuka: inox
ročaj: na okvir kopališče

okvir: aluminij, siv

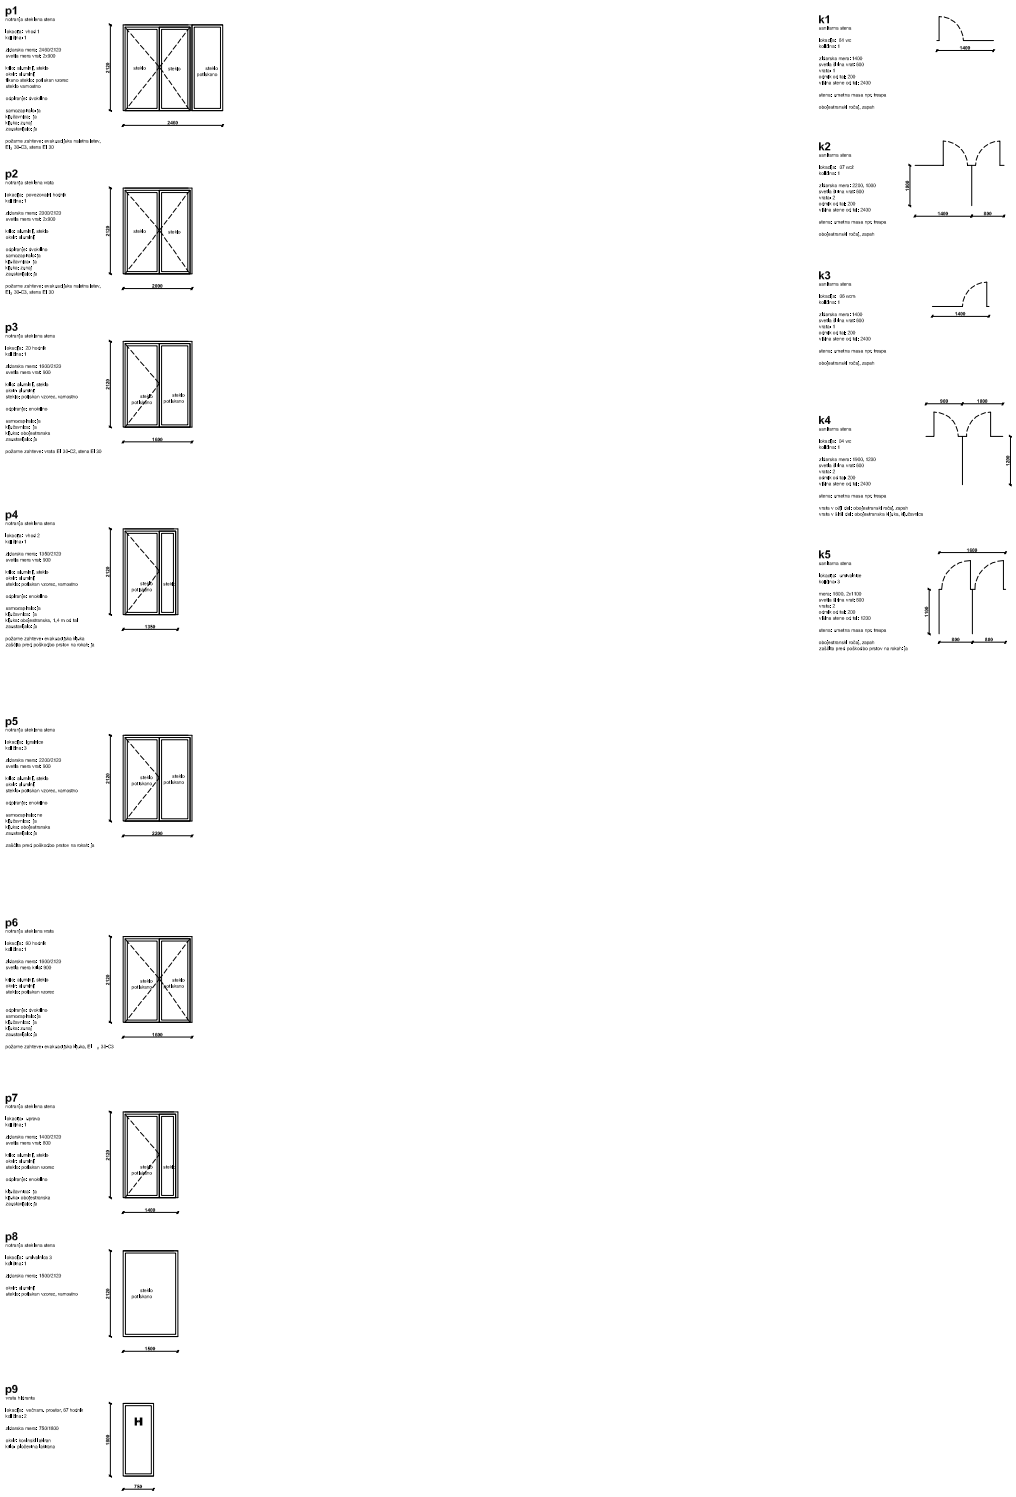

p1
notranja steklena stena

kosovno: vrata 1

vrtilnica 1

dolžina mere 2400/2120
svetla mera vrat: 2400

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
lesena steklo podaljšan vzorec
steklo: varnostno

zapiralo: ja: steklo

samozapiralo: ja
kljuka: inox: ja
ročaj: inox
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ensuite (kjer kljuka notranja linija, EI 30-C3, stena EI 30

p2
notranja steklena vrata

kosovno: pomembnih hodnik

vrtilnica 1

dolžina mere 2800/2120
svetla mera vrat: 2400

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij

zapiralo: ja: steklo

samozapiralo: ja
kljuka: inox: ja
ročaj: inox
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ensuite (kjer kljuka notranja linija, EI 30-C3, stena EI 30

p3
notranja steklena stena

kosovno: 20 hodnik

vrtilnica 1

dolžina mere 1800/2120
svetla mera vrat: 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
steklo podaljšan vzorec, samostojno

zapiralo: ja: steklo

samozapiralo: ja
kljuka: inox: ja
ročaj: vodoravna
zvočna izolacija

podrobne zahteve: vrata EI 30-C3, stena EI 30

p4
notranja steklena stena

kosovno: vrata 2

vrtilnica 1

dolžina mere 1200/2120
svetla mera vrat: 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
steklo podaljšan vzorec, samostojno

zapiralo: ja: steklo

samozapiralo: ja
kljuka: inox: ja
ročaj: vodoravna, 1,4 m od tal
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ensuite (kjer kljuka
zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo ja

p5
notranja steklena stena

kosovno: kopališče

vrtilnica 2

dolžina mere 2200/2120
svetla mera vrat: 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
steklo podaljšan vzorec, samostojno

zapiralo: ja: steklo

samozapiralo: ne
kljuka: inox: ja
ročaj: vodoravna
zvočna izolacija

zaščita pred poškodbo pratov: na naročilo ja

p6
notranja steklena vrata

kosovno: 30 hodnik

vrtilnica 1

dolžina mere 1600/2120
svetla mera vrat: 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
steklo podaljšan vzorec

zapiralo: ja: steklo

samozapiralo: ja
kljuka: inox: ja
ročaj: inox
zvočna izolacija

podrobne zahteve: ensuite (kjer kljuka, EI 30-C3

p7
notranja steklena stena

kosovno: vstopna

vrtilnica 1

dolžina mere 1400/2120
svetla mera vrat: 900

vrtilni okvir: steklo
okvir: aluminij
steklo podaljšan vzorec

zapiralo: ja: steklo

kljuka: inox: ja
ročaj: vodoravna
zvočna izolacija

p8
notranja steklena stena

kosovno: avditorij 3

vrtilnica 1

dolžina mere 1600/2120

okvir: aluminij
steklo podaljšan vzorec, samostojno

p9
vrata hišnika

kosovno: vrtnarsk, prostor, 07 hodnik

vrtilnica 2

dolžina mere 750/1800

okvir: aluminij siv
kljuka: dolžina kljuka

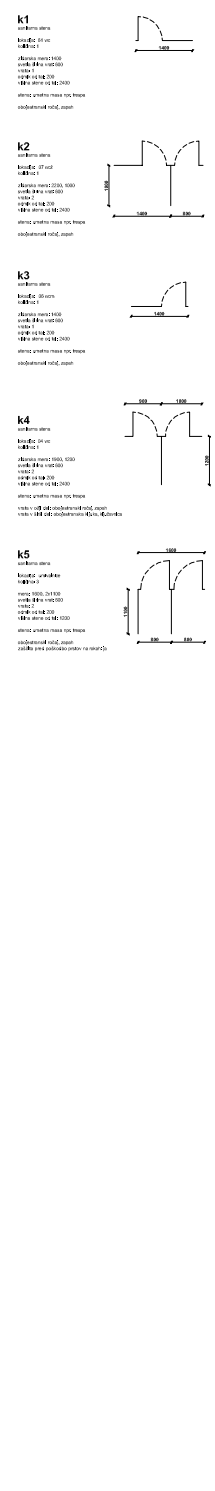

k1
steklena stena

kosovno: 04 vrt

vrtilnica 1

dolžina mere 1400
svetla širina: vrata 900
vrata 1
najmanj ročaj: 200
višina stene: od tal: 2400

steklo: vrata: masa: npr. finepa

zaščita: najmanj ročaj, zapah

k2
steklena stena

kosovno: 07 vrt

vrtilnica 1

dolžina mere: 2200, 1000
svetla širina: vrata 900
vrata 1
najmanj ročaj: 200
višina stene: od tal: 2400

steklo: vrata: masa: npr. finepa

zaščita: najmanj ročaj, zapah

k3
steklena stena

kosovno: 08 vrt

vrtilnica 1

dolžina mere 1400
svetla širina: vrata 900
vrata 1
najmanj ročaj: 200
višina stene: od tal: 2400

steklo: vrata: masa: npr. finepa

zaščita: najmanj ročaj, zapah

k4
steklena stena

kosovno: 04 vrt

vrtilnica 1

dolžina mere: 1600, 1200
svetla širina: vrata 900
vrata 2
najmanj ročaj: 200
višina stene: od tal: 2400

steklo: vrata: masa: npr. finepa

vrata: v ročaj: zaščita: zaščita: najmanj ročaj, zapah
vrata: v ročaj: zaščita: zaščita: najmanj ročaj, zaščita: ja

k5
steklena stena

kosovno: avditorij

vrtilnica 1

mere: 1600, 2x1000
svetla širina: vrata 900
vrata 2
najmanj ročaj: 200
višina stene: od tal: 1200

steklo: vrata: masa: npr. finepa

zaščita: najmanj ročaj, zapah
zaščita: pred poškodbo pratov: na naročilo ja